


**Luminaires à LED**


**AB125R/24L**

**Spot apparent pour armoire d'énergie 24 VDC**

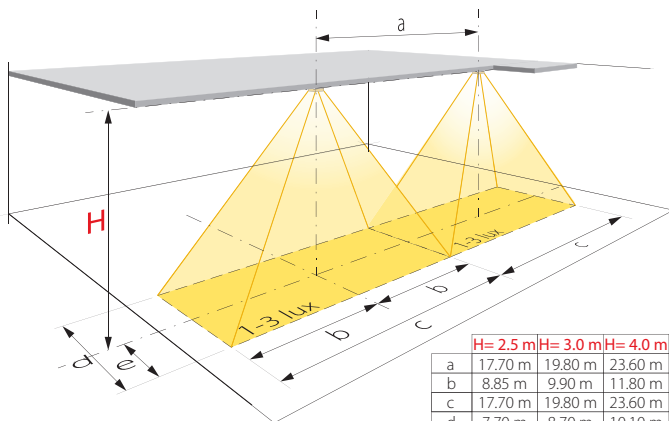

	H= 2.5 m	H= 3.0 m	H= 4.0 m	H= 5.0 m
a	17.70 m	19.80 m	23.60 m	27.00 m
b	8.85 m	9.90 m	11.80 m	13.50 m
c	17.70 m	19.80 m	23.60 m	27.00 m
d	7.70 m	8.70 m	10.10 m	10.30 m
e	3.85 m	4.35 m	5.05 m	5.15 m

*N.B. - Données d'éclairage non contractuelles, sujettes à variations selon le type de surface éclairée et le positionnement de la source lumineuse.*

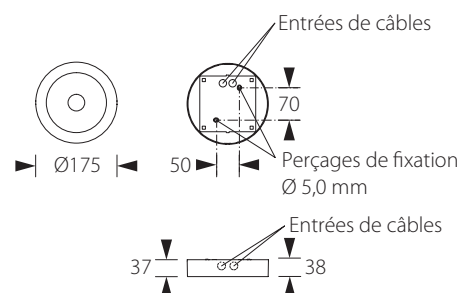

**Descriptif et fonctionnement**

Spot muni d'une LED de grande puissance et d'une lentille optique créant un faisceau de lumière linéaire.

Spot apparent de faible hauteur offrant un encombrement minimum.

Alimenté par une armoire d'énergie APG 24 VDC, cet appareil est prévu pour être utilisé comme luminaire secours.

**Caractéristiques techniques**

Alimentation :	24 VDC
Source lumineuse :	1 LED haute puissance 3 W
Flux lumineux :	240 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	3,9 VA
Alimentation de secours :	par armoire d'énergie 24 VDC
Autonomie :	selon armoire d'énergie (min. 1 heure)
Durée de charge :	selon armoire d'énergie
Température de fonct. :	-5 °C à +35 °C
Dimensions (ØxH) :	175 x 38 mm
Boîtier / Couleur :	polycarbonate blanc (RAL 9016)
Raccordement (Ø max.) :	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
En option :	câbles de suspension (AB125R/CABLE), grille de protection (AB125R/GRILLE), socle de montage plat pour entrées de câbles latérales (AB125R/SOCLE)
Classe de protection :	IP40
Indice de résist. aux chocs :	IK04
Normes :	DIN EN 60598-1/2-22 et DIN EN 1838, DIN VDE 0108-100 et DIN 50172

