


Luminaires à LED


ACM/24L

Spot mural pour armoire d'énergie 24 VDC

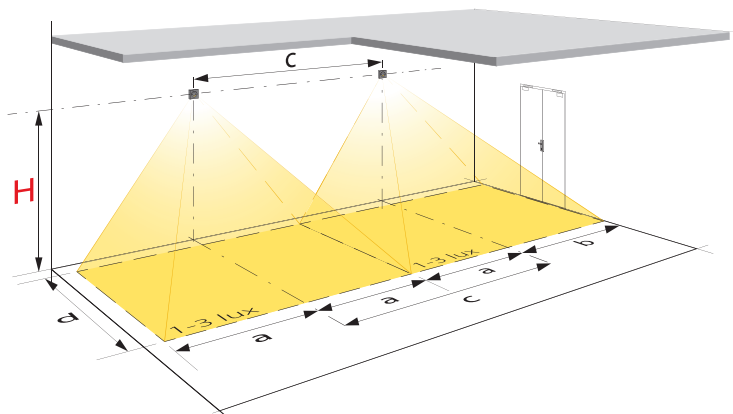

H	d=2.0 m			d=3.0 m			d=4.0 m		
	a	b	c	a	b	c	a	b	c
1.90 m	7.15 m	6.30 m	14.30 m	7.65 m	6.20 m	15.30 m	3.95 m	2.60 m	7.90 m
2.30 m	8.85 m	7.70 m	17.70 m	8.95 m	7.50 m	17.90 m	4.35 m	2.80 m	8.70 m
2.70 m	9.75 m	8.40 m	19.50 m	9.85 m	8.50 m	19.70 m	5.55 m	3.30 m	11.10 m
3.10 m	10.55 m	9.50 m	21.10 m	10.75 m	9.10 m	21.50 m	9.25 m	8.00 m	18.50 m
3.50 m	10.95 m	9.60 m	21.90 m	11.05 m	9.70 m	22.10 m	10.55 m	8.70 m	22.10 m

N.B. - Données d'éclairage non contractuelles, sujettes à variations selon le type de surface éclairée et le positionnement de la source lumineuse.

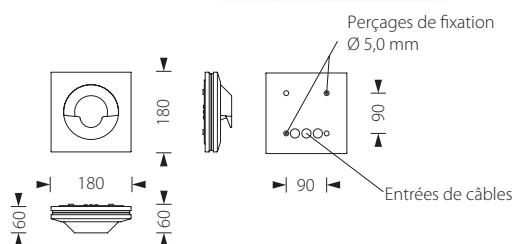

Descriptif et fonctionnement

Spot mural muni d'une LED de grande puissance et d'une lentille optique créant un faisceau de lumière linéaire.

Il est conçu pour toutes les situations où il n'est pas possible d'installer un éclairage de secours au plafond.

Alimenté par une armoire d'énergie APG 24 VDC, cet appareil est prévu pour être utilisé comme luminaire secours.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	24 VDC
Source lumineuse :	1 LED haute puissance 3 W
Flux lumineux :	240 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	3,9 VA
Alimentation de secours :	par armoire d'énergie 24 VDC
Autonomie :	selon armoire d'énergie (min. 1 heure)
Durée de charge :	selon armoire d'énergie
Température de fonct. :	0 °C à +35 °C
Dimensions (LxHxP) :	180 x 180 x 60 mm
Boîtier / Couleur :	aluminium moulé / thermolaqué blanc
Raccordement (Ø max.) :	2 x 2,5 mm ²
Classe de protection :	IP40
Indice de résist. aux chocs :	IK04
Normes :	DIN EN 60598-1/2-22 et DIN EN 1838, DIN VDE 0108-100 et DIN 50172

