


Rettungszeichenleuchten, Beschilderung & Blitzleuchten

AT9/PSA

Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie / Dauer- Notbetrieb / Self check

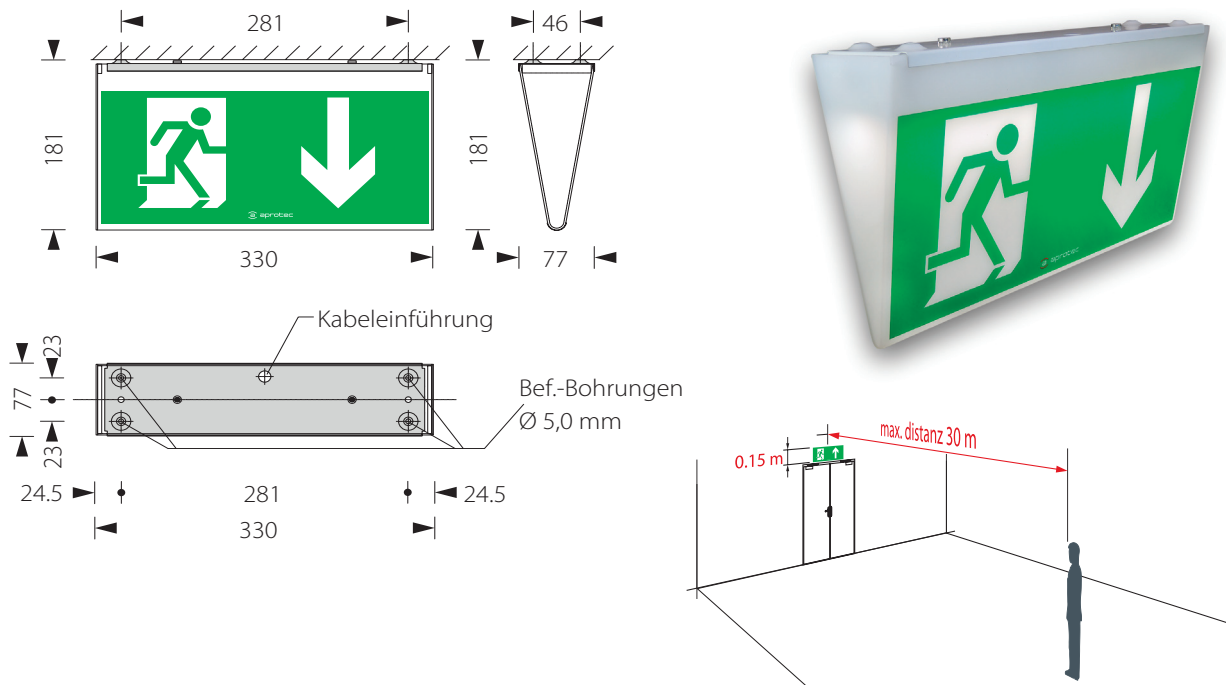

Beschreibung und Funktion

Einzelbatterieleuchte zur Deckenmontage Pfeil nach unten, trapezförmiger Abdeckung mit Hochleistungs-LED ausgestattet. Diese Leuchte ist mit der Selbstüberwachungsfunktion (self check) ausgestattet.

Anschlussspannung 230 VAC mit eingebautem LiFe-PO₄ Akku, diese Einzelbatterieleuchte kann in Not- oder Dauerschaltung betrieben werden.

Technische Daten

Anschlussspannung :	230 VAC 50 Hz
Leuchtmittel :	3W LED-Leiste
Lichtstrom :	350 lm
Anschlussspannung :	230 VAC 50 Hz
Leuchtmittel :	9 x Hochleistungs LED
LED-Lebensdauer :	ca. 50 000 Stunden
Netzanschlussleistung :	8 VA
Notstromversorgung:	Akku LiFe-PO ₄ 1,4 Ah 6,4 V
Brenndauer :	minimum 1 Stunde
Ladedauer :	ca. 10 Stunden
Selbstüberwachungsfunkt. :	Signalisierung durch blinkende LED
Temperaturbereich :	-5°C bis +45°C
Gehäuse / Farbe :	Metall / weiß
Abdeckung :	Polycarbonat / weiß (Artikel : VAT9)
Gewicht :	0,95kg
Zubehör :	Pikto wahlweise mit Pfeil unten, oben, rechts oder links
Schutzindex :	IP40
Normen :	DIN EN 60598-1 und EN-60598-2-22

