


**Luminaires de balisage, signalétique & flashes**

**GSL600/230/M**

**Luminaire de balisage télégéré pour armoire d'énergie 230 VDC**

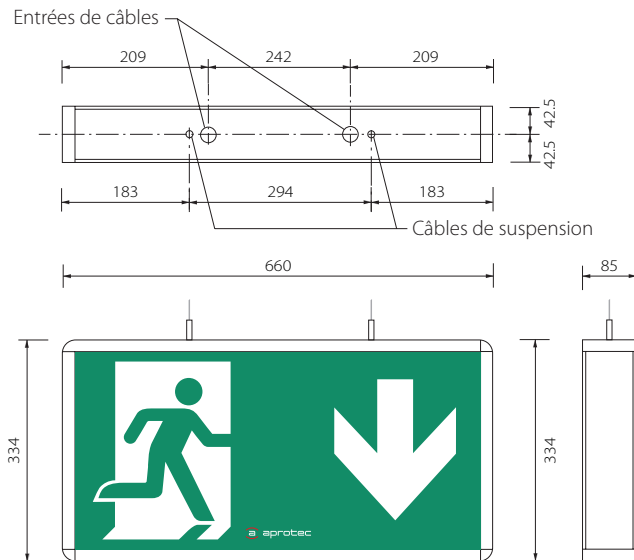

**Descriptif et fonctionnement**

Grand luminaire de balisage identifiable jusqu'à une distance de 60 mètres, pour montage suspendu ou au plafond et éclairé par deux séries de LED à haut rendement lumineux. Il est de plus équipé pour permettre des fonctions de télégestion via un bus propriétaire ou par courant porteur.

Sur sa face inférieure, quatre ouvertures équipées de verres dépolis offrent un discret éclairage d'ambiance en appoint.

Alimenté par une armoire d'énergie APG 230 VDC, cet appareil est prévu pour être utilisé comme luminaire de balisage secours ou permanent-secours.

**Caractéristiques techniques**

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	2 série de LED haute puissance 3 W
Flux lumineux :	2 x 350 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	12 VA
Alimentation de secours :	par armoire d'énergie 216 VDC
Autonomie :	selon armoire d'énergie (min. 1 heure)
Durée de charge :	selon armoire d'énergie
Communication :	par bus propriétaire ou par courant porteur
Température de fonct. :	0 °C à +35 °C
Dimensions (LxHxP) :	660 x 334 x 85 mm
Boîtier / Couleur :	aluminium brossé
Verrine :	polycarbonate opale
Raccordement (Ø max.) :	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Inclus :	2 pictogrammes aux choix : flèche bas, flèche haut, flèche droite ou flèche gauche
En option :	câbles de suspension (article GSL600/CABLE)
Classe de protection :	IP43
Indice de résist. aux chocs :	IK04
Normes :	DIN EN 60598-1/-2-22 et DIN EN 1838

