


Luminaires à LED

ITU/230L/M

Spot encastré télégéré pour armoire d'énergie 230 VDC

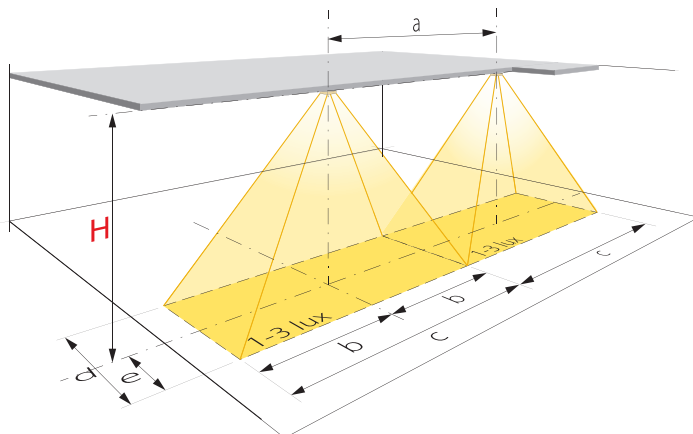

| | H= 2.5 m | H= 3.0 m | H= 3.5 m | H= 4.0 m | H= 4.5 m | H= 5.0 m |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| a | 12.40 m | 14.10 m | 16.00 m | 17.90 m | 18.80 m | 19.70 m |
| b | 6.20 m | 7.05 m | 8.00 m | 8.95 m | 9.40 m | 9.85 m |
| c | 12.40 m | 14.10 m | 16.00 m | 17.90 m | 18.80 m | 19.70 m |
| d | 5.70 m | 6.60 m | 7.40 m | 8.10 m | 8.50 m | 8.50 m |
| e | 2.85 m | 3.30 m | 3.70 m | 4.05 m | 4.25 m | 4.25 m |

N.B. - Données d'éclairage non contractuelles, sujettes à variations selon le type de surface éclairée et le positionnement de la source lumineuse.



Descriptif et fonctionnement

Spot à encastrer muni d'une LED de grande puissance et d'une lentille optique créant un faisceau de lumière linéaire, idéal pour éclairer un chemin de fuite. Il est de plus équipé pour permettre des fonctions de télégestion via un bus propriétaire ou par courant porteur.

Alimenté par une armoire d'énergie APG 230 VDC, cet appareil est prévu pour être utilisé comme luminaire d'ambiance secours ou permanent-secours.

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|--|
| Alimentation : | 230 VAC 50 Hz |
| Source lumineuse : | 1 LED haute puissance 3 W |
| Flux lumineux : | 240 lm |
| Durée de vie des LED : | environ 50'000 heures |
| Consommation : | 6,5 VA |
| Alimentation de secours : | par armoire d'énergie 216 VDC |
| Autonomie : | selon armoire d'énergie (min. 1 heure) |
| Durée de charge : | selon armoire d'énergie |
| Température de fonct. : | -5 °C à +35 °C |
| Dimensions spot (ØxH) : | 90 x 18 mm |
| Dimensions électr. (ØxH) : | 60 x 22 mm |
| Boîtier / Couleur : | aluminium / thermolaqué blanc |
| Raccordement (Ø max.) : | 3 x 2,5 mm ² |
| Inclus : | lentille optique supplémentaire pour créer un faisceau de lumière circulaire |
| En option : | boîtier d'encastrement béton, boîtier d'encastrement pour faux-plafond |
| Poids : | 0,12 kg |
| Classe de protection : | IP40 |
| Indice de résist. aux chocs : | IK04 |
| Normes : | DIN EN 60598-1/2-22 et DIN EN 1838, DIN VDE 0108-100 et DIN 50172 |

