


Rettungszeichenleuchten, Beschilderung & Blitzleuchten

LBM300/PSA

Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie / Dauer- Notbetrieb / Self check

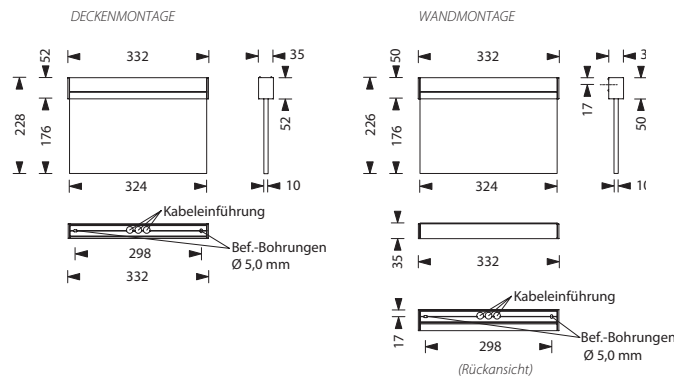

Beschreibung und Funktion

Rettungszeichenleuchte für Decken- oder Wandmontage mit einer LED-Leiste. Diese Leuchte ist mit der Selbstüberwachungsfunktion (self check) ausgestattet.

Diese Einzelbatterieleuchte, welche mit 230 V betrieben und mit einem integrierten NiMH-Akku ausgestattet ist, ist für Dauer- und Bereitschaftsschaltung geeignet.

Technische Daten	
Anschlussspannung :	230 VAC 50 Hz
Leuchtmittel :	1,5 W LED-Leiste
Lichtstrom :	190 lm
Lichtstromverhältnis :	Notbetrieb : 50% (95 lm) Dauerbetrieb : 100% (190 lm)
LED-Lebensdauer :	ca. 50'000 Stunden
Netzanschlussleistung :	5 VA
Notstromversorgung :	Akku NiMH 0,8 Ah 4,8 V
Brenndauer :	minimum 1 Stunde
Ladedauer :	ca. 8 Stunden
Selbstüberwachungsfunkt. :	Signalisierung durch blinkende LED
Temperaturbereich :	0°C bis +35°C
Abmessungen (L x H x T) :	332 x 228 x 37 mm
Gehäuse :	Aluminium
Plexi (LxHxT) :	hohe Leistungsfähigkeit; 324 x 176 x 10 mm & hohe Lichtstreuung
Anschlussklemmen :	3 x 2,5 mm ²
Inklusive :	Piktogramm-Set : Pfeil unten, rechts oder links
Zubehör :	Schutzkorb (Wandmontage / Artikel : LBM300/GRILLE)
Schutzindex :	IP40
Schockfestigkeitsindex :	IK04
Normen :	DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838

