

Plaque Forex photoluminescente, flèche en haut à gauche



**Descriptif et fonctionnement**

Plaque de balisage en Forex de 3 mm d'épaisseur difficilement inflammable et auto-extinguible.

Teintée dans la masse en vert (RAL 6029), le pictogramme est réalisé à la peinture photoluminescente.


D'une dimension de 300 x 150 mm, cette plaque offre un balisage identifiable jusqu'à une distance maximum de 15,00 mètres si elle est éclairée ou 9,75 mètres si elle ne l'est pas.

Les dimensions, la luminance et la couleur sont assujetties aux normes AEAI et Européennes

La plaque de balisage est livrée brute, mais différents accessoires d'installation sont disponibles en option tels que : chaînette de suspension, équerre, verso neutre pour suspension, verso neutre clair pour porte vitrée.

**Caractéristiques techniques**

|                      |  |              |
|----------------------|--|--------------|
| Matériau :           | Forex  |              |
| Dimensions (LxH) :   | 300 x 150 mm   |              |
| Epaisseur :          | 3 mm   |              |
| Visibilité maximum : | Plaque non éclairée :  | 9,75 mètres  |
|                      | Plaque éclairée :  | 15,00 mètres |
| Poids :              | 0,08 kg  |              |
| En option :          | chaînette de suspension, équerre, verso neutre pour suspension, verso neutre clair pour porte vitrée |              |
| Normes :             | Classification AEAI (indice incendie) 5.3 (RF2)  |              |

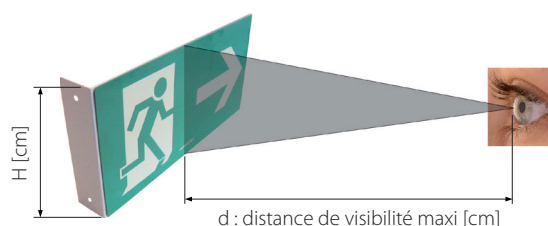

Selon normes AEAL:

Plaque éclairée de l'extérieur :  $d = H \times 100$   
 Plaque non éclairée :  $d = H \times 65$

avec  $H_{min} = 15 [cm]$

