


Rettungszeichenleuchten, Beschilderung & Blitzleuchten

OMB/PS

Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie / Dauer- Notbetrieb

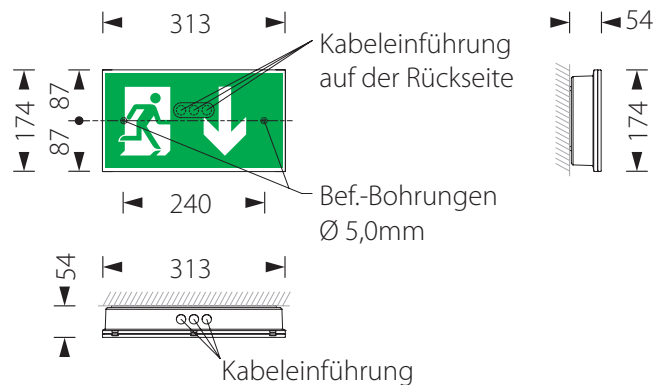

Beschreibung und Funktion

Einzelbatterieleuchte für Wandmontage mit einer LED-Leiste.

Die mit 230 VAC betriebene und mit einem integriertem NiMH-Akku ausgestattete Einzelbatterieleuchte ist für Dauer- und Bereitschaftsschaltung geeignet.

Technische Daten

Anschlussspannung :	230 VAC 50 Hz
Leuchtmittel :	1,5 W LED-Leiste
Lichtstrom :	190 lm
Lichtstromverhältnis :	Notbetrieb : 15% Dauerbetrieb : 100%
LED-Lebensdauer :	ca. 50 000 Stunden
Netzanschlussleistung :	5 VA
Notstromversorgung:	Akku NiMH 0,8 Ah 4,8 V
Brenndauer :	minimum 1 Stunde
Ladedauer :	ca. 8 Stunden
Temperaturbereich :	0 °C bis +35 °C
Abmessungen (LxHxT) :	313 x 174 x 54 mm
Gehäuse/ Farbe :	Polycarbonat / weiss
Abdeckung :	klare Polycarbonat Haube
Anschlussklemmen :	3 x 2,5 mm ²
Inklusive :	Piktogramm-Set: Pfeil nach unten, rechts, links
Zubehör :	Schutzkorb (Artikel : OMB/GRILLE)
Schutzindex :	IP54
Schockfestigkeitsindex :	IK04
Normen :	DIN EN 60598-1 und EN-60598-2-22

