


Luminaires à LED

SPLB/24

Microspot encastré pour armoire d'énergie 24 VDC

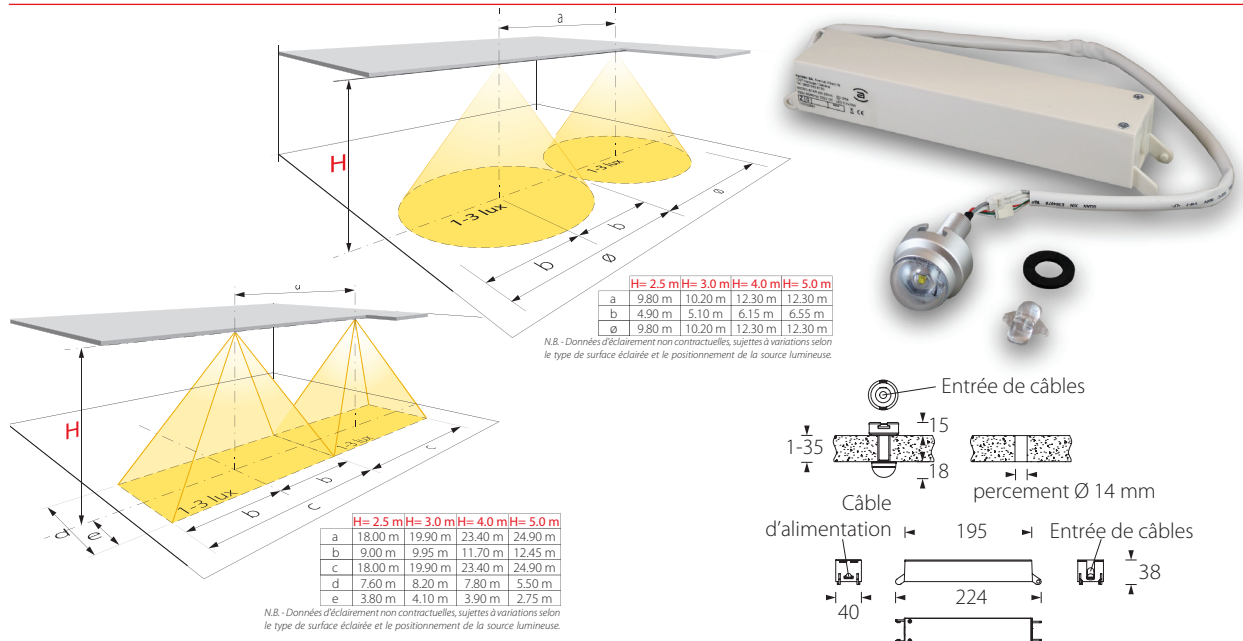

Descriptif et fonctionnement

Microspot de 28 mm de diamètre avec électronique déportée, muni d'une LED de grande puissance et de deux lentilles optiques interchangeables permettant de créer un faisceau de lumière circulaire ou linéaire.

Alimenté par une armoire d'énergie 24 VDC, cet appareil est prévu pour être utilisé comme luminaire secours.

Caractéristiques techniques	
Alimentation :	24 VDC
Source lumineuse :	1 LED haute puissance 3 W
Flux lumineux :	240 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	3,9 VA
Alimentation de secours :	par armoire d'énergie 24 VDC
Autonomie :	selon armoire d'énergie (min. 1 heure)
Durée de charge :	selon armoire d'énergie
Température de fonct. :	0 °C à +35 °C
Dimensions boîtier (LxHxP) :	224 x 38 x 90 mm
Dimensions spot (ØxH) :	28 x 18 mm
Encastrement Ø de perçage :	14 mm
Boîtier / Couleur :	aluminium brossé
Verrine :	polycarbonate transparent
Raccordement (Ø max.) :	2 x 2,5 mm ²
Inclus :	jeu de deux lentilles optiques
Poids :	0,16 kg
Classe de protection :	IP54 (microspot), IP20 (boîtier avec électronique)
Indice de résist. aux chocs :	IK04
Normes :	DIN EN 60598-1/2-22 et DIN EN 1838, DIN VDE 0108-100 et DIN 50172

