


**Luminaire à LED**


**SPP/PSAL**

**Spot apparent autonome étanche - Permanent / Secours / Autotest**

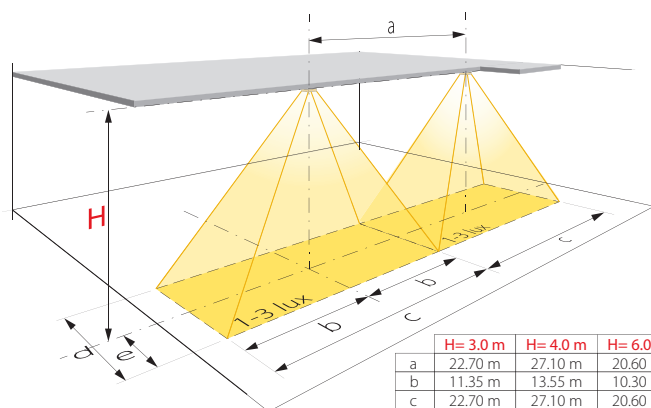

	H= 3.0 m	H= 4.0 m	H= 6.0 m	H= 8.0 m
a	22.70 m	27.10 m	20.60 m	21.40 m
b	11.35 m	13.55 m	10.30 m	10.70 m
c	22.70 m	27.10 m	20.60 m	21.40 m
d	9.90 m	7.40 m	8.70 m	7.80 m
e	4.95 m	3.70 m	4.35 m	3.90 m

N.B. - Données d'éclairage non contractuelles, sujettes à variations selon le type de surface éclairée et le positionnement de la source lumineuse.

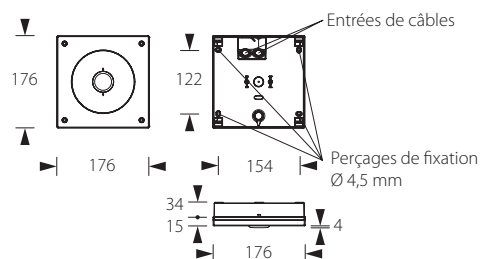

**Descriptif et fonctionnement**

Spot muni de deux LED de grande puissance et de lentilles optiques créant un faisceau de lumière linéaire, idéal pour éclairer un chemin de fuite dans des halles de grandes hauteurs.

Spot apparent de faible hauteur, constitué d'un boîtier en polycarbonate étanche (IP65) permettant son installation dans des lieux humides ou poussiéreux, il est de plus doté d'une membrane de compensation de pression.

Alimenté en 230 VAC, équipé d'un accumulateur NiMH intégré et pourvu de la fonction autotest, cet appareil autonome est prévu pour être utilisé comme luminaire secours ou permanent-secours.

**Caractéristiques techniques**

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	2 LED haute puissance 3 W
Flux lumineux :	480 lm
Rendement lumineux :	en mode secours : 100% (480 lm) en mode permanent : 75% (360 lm)
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	8 VA
Alimentation de secours :	par accumulateur intégré NiMH 4,2 Ah 4,8 V
Autonomie :	minimum 1 heure
Durée de charge :	20 heures
Fonction autotest :	signalisation par LED clignotante
Température de fonct. :	0 °C à +35 °C
Dimensions (LxHxP) :	176 x 176 x 49 mm
Boîtier / Couleur :	polycarbonate / blanc
Raccordement (Ø max.) :	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Classe de protection :	IP65
Indice de résist. aux chocs :	IK04
Normes :	DIN EN 60598-1/2-22 et DIN EN 1838, DIN VDE 0108-100 et DIN 50172

