


Eclairages conventionnels


TRQE/PS

Luminaire d'ambiance autonome - Permanent / Secours

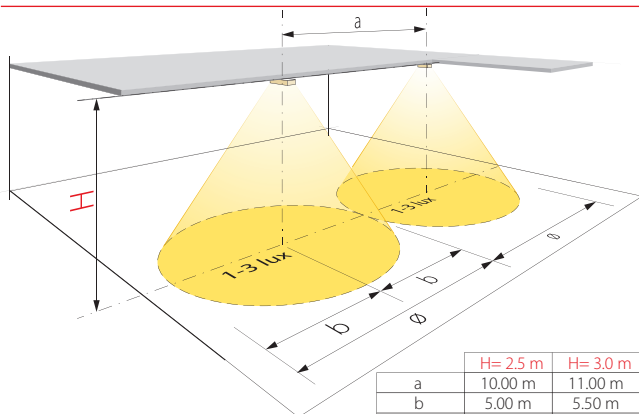

	H= 2.5 m	H= 3.0 m
a	10.00 m	11.00 m
b	5.00 m	5.50 m
ø	10.00 m	11.00 m

N.B. - Données d'éclairage non contractuelles, sujettes à variations selon le type de surface éclairée et le positionnement de la source lumineuse.



Descriptif et fonctionnement

Luminaire d'ambiance pour montage en applique ou au plafond, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Alimenté en 230 VAC, équipé d'un accumulateur Li-ion intégré et pourvu d'un détecteur de mouvement, cet appareil autonome est prévu pour être utilisé comme luminaire secours ou permanent-secours. Il est aussi possible d'utiliser ce luminaire comme un point d'éclairage standard en le raccordant à un réseau d'alimentation 230 VAC.

Idéal pour les cages d'escalier, les caves ou les espaces publics, ce luminaire remplace avantageusement les luminaires à tube fluorescent de 18 à 32 W.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	36 LED SMD 5630 haute puissance (18 W)
Flux lumineux :	1250 lm / 210 lm en secours
Température de couleur :	4000 °K
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	3,6 VA (23 VA max. en charge)
Alimentation de secours :	par accumulateur intégré Li-ion 3,5 Ah 3,7 V
Autonomie :	minimum 1 heure
Durée de charge :	20 heures
Détecteur de mouvement :	zone de détection max. 16 x 6 m (hauteur d'installation max. 6 m) fonction ON/OFF ou corridor
Température de fonct. :	0 °C à +40 °C
Boîtier :	polycarbonate blanc
Verrine :	polycarbonate translucide
Dimensions (ØxH) :	330 x 99 mm
Poids :	1,18 kg
Raccordement (Ø max.) :	Pré-câblage 3 x 1,0 mm ² (L - L ₁ - N)
Classe de protection :	IP65 (raccordement IP20)
Normes :	EN 60598-2-22

