


**Luminaire de balisage, signalétique & flashs**

**STL 26-36-45/230**

**Luminaire de balisage « cube » à LED - 230 VAC**

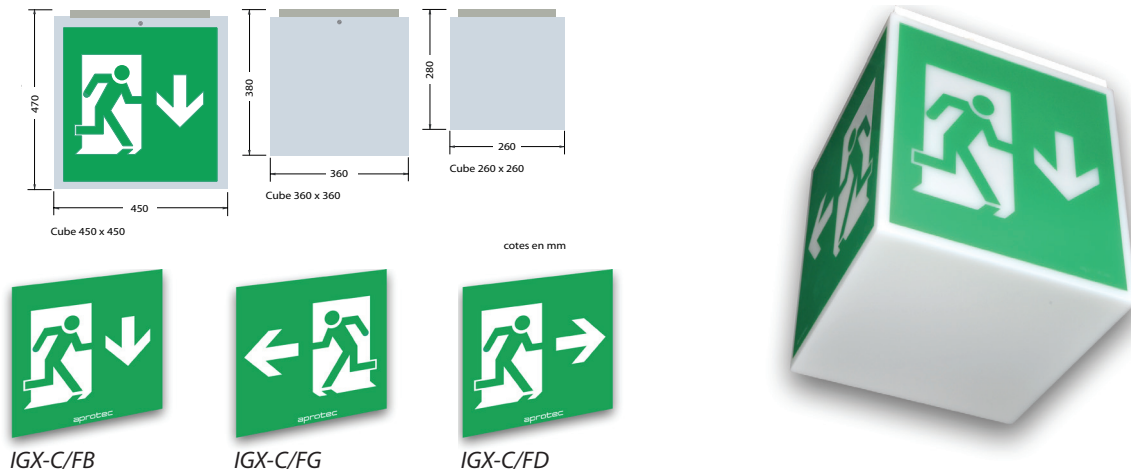

**Descriptif et fonctionnement**

Luminaire cubique apparent pour grandes surfaces, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Alimenté en 230 VAC, sans accumulateur intégré, cet appareil est prévu pour être utilisé comme luminaire d'éclairage, ou en l'alimentant par une armoire d'énergie APG 230 VAC, comme luminaire de balisage secours ou permanent-secours.

**Types**

STL 26/230	Luminaire cubique à LED - 230 VAC (26x26x26 cm)
STL 36/230	Luminaire cubique à LED - 230 VAC (36x36x36 cm)
STL 45/230	Luminaire cubique à LED - 230 VAC (45x45x45 cm)

**Caractéristiques techniques**

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	4 LED haute puissance
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	15 VA
Eclairage :	500 lm
Alimentation de secours :	par armoire d'énergie 230 VAC
Dimensions verrines (LxHxP) :	260 x 260 x 260 mm ; 360 x 360 x 360 mm ; 450 x 450 x 450 mm
Plaque de base :	métallique 0,8 mm / thermolaquée blanche (RAL 9016)
Température de fonct. :	-5 °C à +45 °C
Poids :	STL 26/230 2,1 kg; STL 36/230 3,3 kg; STL 45/230 5,8 kg
Classe de protection :	IP20
Normes :	DIN EN-60598-1 et EN-60598-2-22
En option :	Pictogrammes : flèche bas (IGX-C/FB), flèche droite (IGX-C/FD), flèche gauche (IGX-C/FG)

