


**Luminaires de balisage, signalétique & flashes**

**CUBE26/230**

**Luminaire de balisage « cube » pour armoire d'énergie 230 VAC**

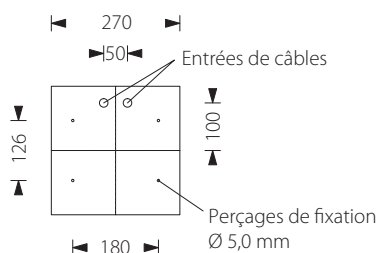

**Descriptif et fonctionnement**

Luminaire de balisage cubique pour montage suspendu, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Alimenté en 230 VAC, sans accumulateur, cet appareil est prévu pour être utilisé comme luminaire de balisage permanent ou, en l'alimentant par une armoire d'énergie APG 230 VAC, comme luminaire de balisage secours ou permanent-secours.

**Caractéristiques techniques**

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	LED haute puissance 4 x 3 W
Flux lumineux :	400 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	10 VA
Alimentation de secours :	par armoire d'énergie 230 VAC
Autonomie :	selon armoire d'énergie (min. 1 heure)
Durée de charge :	selon armoire d'énergie
Température de fonct. :	-5 °C à +35 °C
Dimensions (LxHxP) :	270 x 284 x 270 mm
Boîtier :	plastique blanc
Raccordement (Ø max.) :	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Inclus :	Pictogrammes : flèche bas, flèche droite, flèche gauche
En option :	jeu de câbles de suspension de 2,5 m (article : CUBE26/CABLE)
Classe de protection :	IP43
Indice de résist. aux chocs :	IK04
Normes :	DIN EN 60598-1/-2-22 et DIN EN 1838

