


Flash électronique 24 VDC «évacuation»

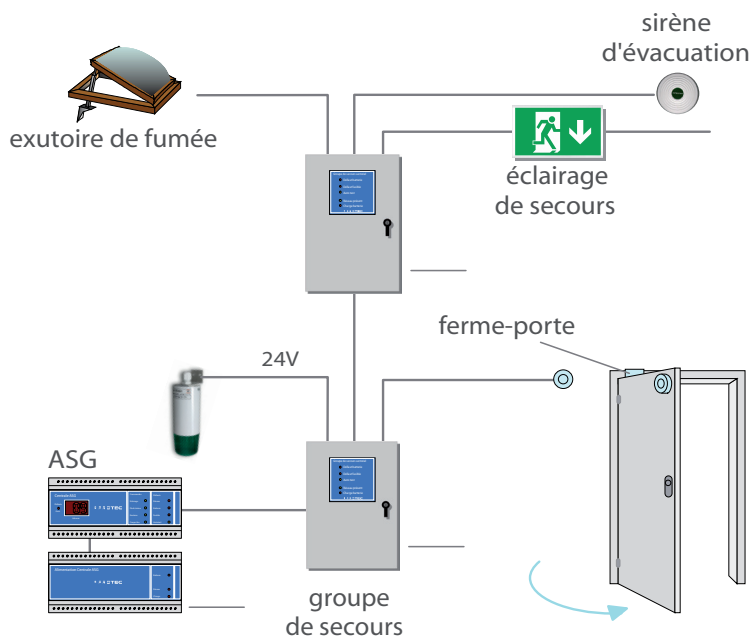

Descriptif et fonctionnement

Feu de signalisation 24 VDC clignotant

Feu flash pour l'indication d'état au moyen d'éclairs de lumière intense.

Utilisable comme feu d'avertissement ou de signalisation des sorties de secours.

Recommandé pour être alimenté et sécurisé par les groupes « alarme-évacuation » Aprotec.

Disponible également de 12 à 48 VAC ou DC et 230 VAC

- 50 éclairs à la minute

- Protection IP 23

- Faible encombrement

- Equerre de fixation

Caractéristiques techniques

Alimentation :	24 VDC
Consommation :	250 mA
Fréquence de clignotement :	50 x par minute
Energie de l'éclair :	5 Ws
Boîtier :	plastique gris
Verre de protection :	Makrolon
Poids :	0,400 kg