
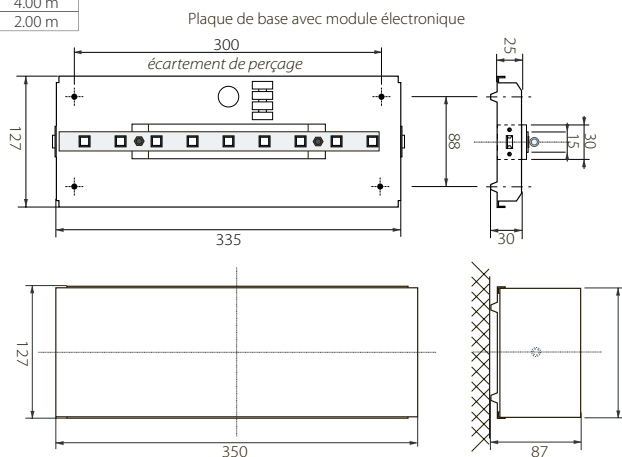
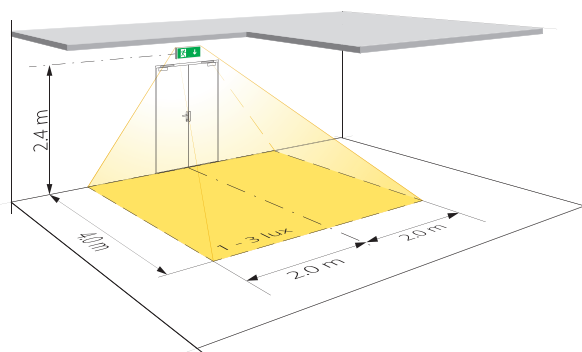


Luminaire d'ambiance secours

SL8/12-24

Luminaire d'ambiance pour armoire d'énergie 12 ou 24 VDC

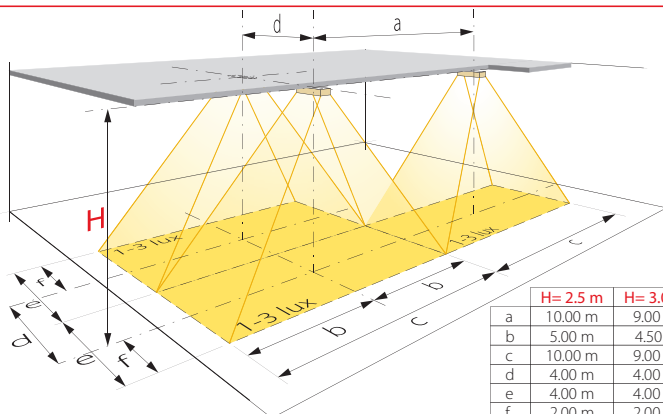

Descriptif et fonctionnement

Luminaire avec boîtier "standard 8" pour montage apparent, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Alimenté par armoire d'énergie 12 ou 24 VDC, sans accumulateur intégré, cet appareil est prévu pour être utilisé comme luminaire d'ambiance permanent, secours ou permanent-secours.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	12 VDC ou 24 VDC
Source lumineuse :	9 LED haute puissance
Flux lumineux :	240 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	220 mA (12VDC) -110 mA (24 VDC)
Alimentation de secours :	par armoire d'énergie 12 ou 24 VDC
Autonomie :	selon armoire d'énergie (min. 1 heure)
Durée de charge :	selon armoire d'énergie
Température de fonct. :	-5 °C à +35 °C
Plaque de base :	métallique 0,8 mm / thermolaquée blanche (RAL 9016)
Verrine :	acrylique blanche VA8
Poids :	1,05 kg
En option :	Verrines : VAB8 - VAG8 - VAQ8 - VAT8 - VATX8 - VAU8 Pictogrammes : flèche bas, flèche droite, flèche gauche Divers : boîtier d'encastrement, grille de protection, entretoise, etc
Classe de protection :	IP20
Normes :	DIN EN-60598-1 et EN-60598-2-22

