




**Luminaire d'ambiance secours**

**SL8/230**

**Luminaire d'ambiance pour armoire d'énergie 230 VAC**

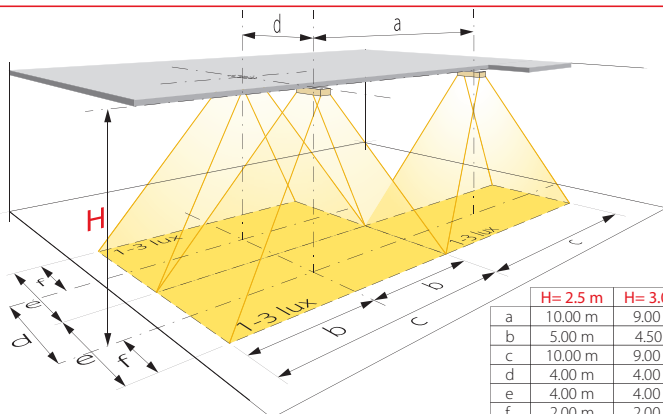

	H= 2.5 m	H= 3.0 m
a	10.00 m	9.00 m
b	5.00 m	4.50m
c	10.00 m	9.00 m
d	4.00 m	4.00 m
e	4.00 m	4.00 m
f	2.00 m	2.00 m

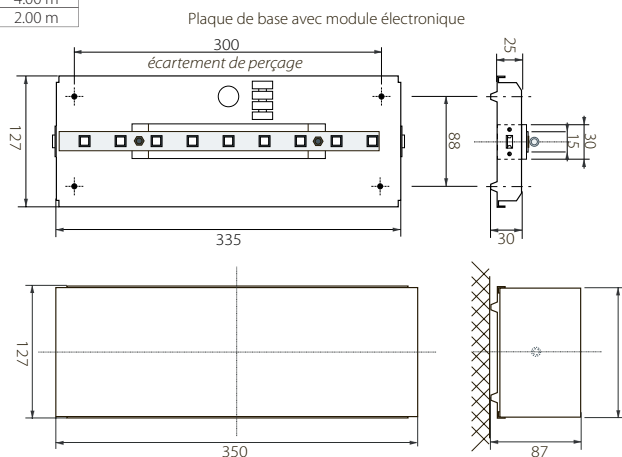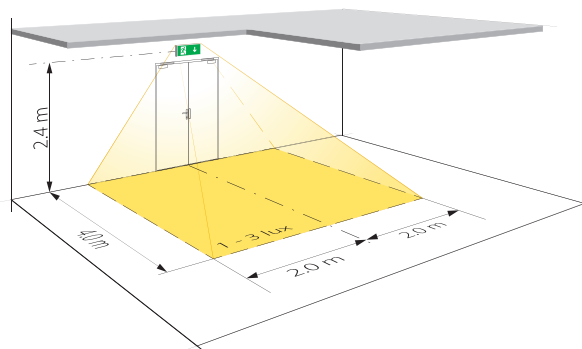

**Descriptif et fonctionnement**

Luminaire avec boîtier "standard 8" pour montage apparent, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Alimenté en 230 VAC, sans accumulateur, cet appareil est prévu pour être utilisé comme luminaire d'ambiance permanent ou, en l'alimentant par une armoire d'énergie APG 230 VAC, comme luminaire d'ambiance secours ou permanent-secours.

**Caractéristiques techniques**

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	9 LED haute puissance
Flux lumineux :	240 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	8 VA
Alimentation de secours :	par armoire d'énergie 230 VAC
Autonomie :	selon armoire d'énergie (min. 1 heure)
Durée de charge :	selon armoire d'énergie
Température de fonct. :	-5 °C à +35 °C
Plaque de base :	métallique 0,8 mm / thermolaquée blanche (RAL 9016)
Verrine :	acrylique blanche VA8
Poids :	1,05 kg
En option :	Verrines : VAB8 - VAG8 - VAQ8 - VAT8 - VATX8 - VAU8 Pictogrammes : flèche bas, flèche droite, flèche gauche Divers : boîtier d'encastrement, grille de protection, entretoise, etc
Classe de protection :	IP20
Normes :	DIN EN-60598-1 et EN-60598-2-22

