
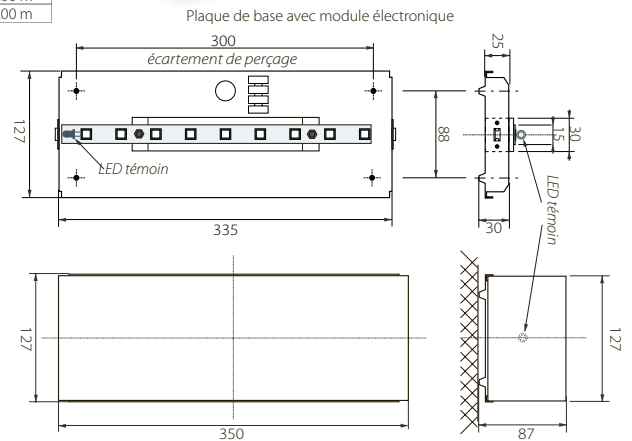
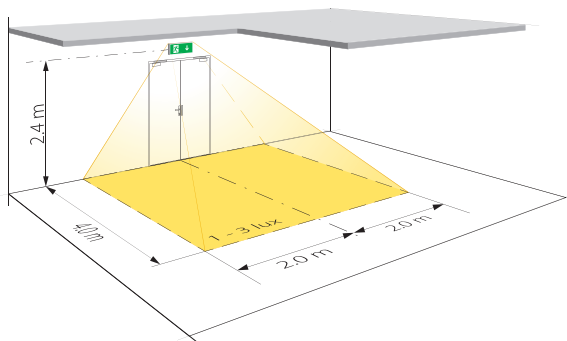


Luminaires d'ambiance secours

SL8/PSA

Luminaire d'ambiance autonome - Permanent / Secours / Autotest

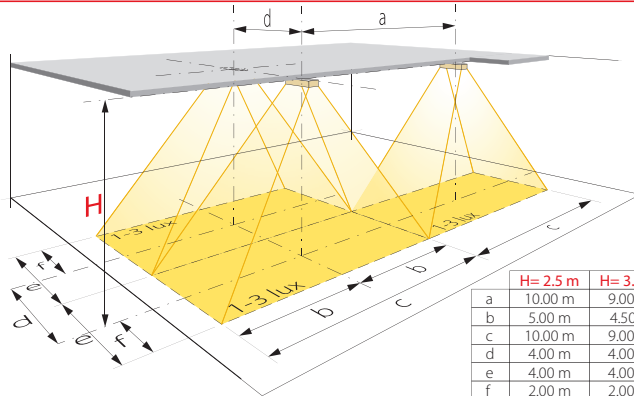

Descriptif et fonctionnement

Luminaire avec boîtier "standard 8" pour montage apparent, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux, ce luminaire est aussi pourvu de la fonction autotest.

Alimenté en 230 VAC et équipé d'un accumulateur LiFe-PO<sub>4</sub> intégré, cet appareil autonome est prévu pour être utilisé comme luminaire secours ou permanent-secours.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	9 LED haute puissance
Flux lumineux :	240 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	8 VA
Alimentation de secours :	par accumulateur intégré LiFe-PO <sub>4</sub> 1,0 Ah 6,4 V
Autonomie :	minimum 1 heure
Durée de charge :	environ 10 heures
Fonction autotest :	signalisation par LED clignotante
Température de fonct. :	0 °C à +35 °C
Plaqué de base :	métallique 0,8 mm / thermolaquée blanche (RAL 9016)
Verrine :	acrylique blanche VA8
Poids :	1,1 kg
En option :	Verrines : VAB8 - VAG8 - VAQ8 - VAT8 - VATX8 - VAU8 Pictogrammes : flèche bas, flèche droite, flèche gauche Divers : boîtier d'encastrement, grille de protection, entretoise, etc
Classe de protection :	IP20
Normes :	DIN EN-60598-1 et EN-60598-2-22

