


Luminaires d'ambiance secours

SVL20/12-24

Luminaire d'ambiance étanche pour armoire d'énergie 12 ou 24 VDC

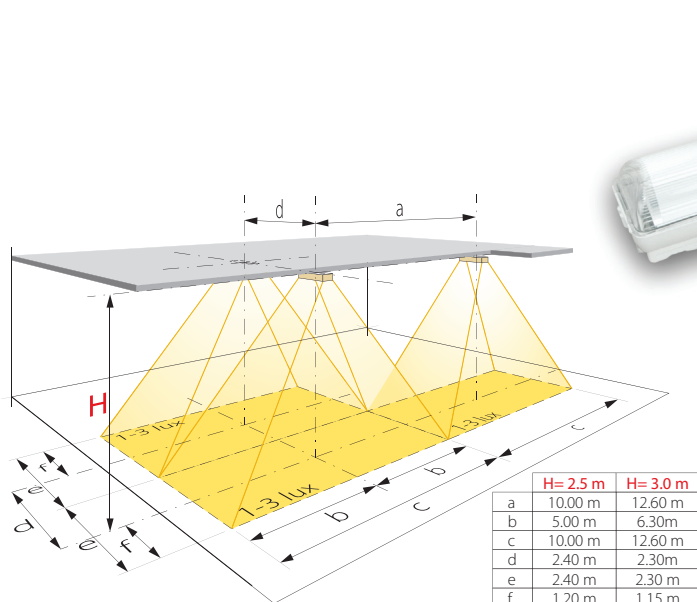

Descriptif et fonctionnement

Luminaire avec boîtier étanche pour montage apparent, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Alimenté par armoire d'énergie 12 ou 24 VDC, sans accumulateur intégré, cet appareil est prévu pour être utilisé comme luminaire permanent, secours ou permanent-secours.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	12 VDC ou 24 VDC
Source lumineuse :	2 x 9 LED haute puissance
Flux lumineux :	480 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	440 mA (12 VDC) - 220 mA (24VDC)
Alimentation de secours :	par armoire d'énergie 12 ou 24 VDC
Autonomie :	selon armoire d'énergie (min. 1 heure)
Durée de charge :	selon armoire d'énergie
Température de fonct. :	-5 °C à +45 °C
Dimensions (LxHxP) :	660 x 100 x 105 mm
Boîtier / Couleur :	polycarbonate gris clair
Verrine :	polycarbonate translucide
Poids :	1,34 kg
Classe de protection :	IP65
Normes :	DIN EN-60598-1 et EN-60598-2-22

