


Luminaire d'ambiance secours

SVL20/230

Luminaire d'ambiance étanche pour armoire d'énergie 230 VAC

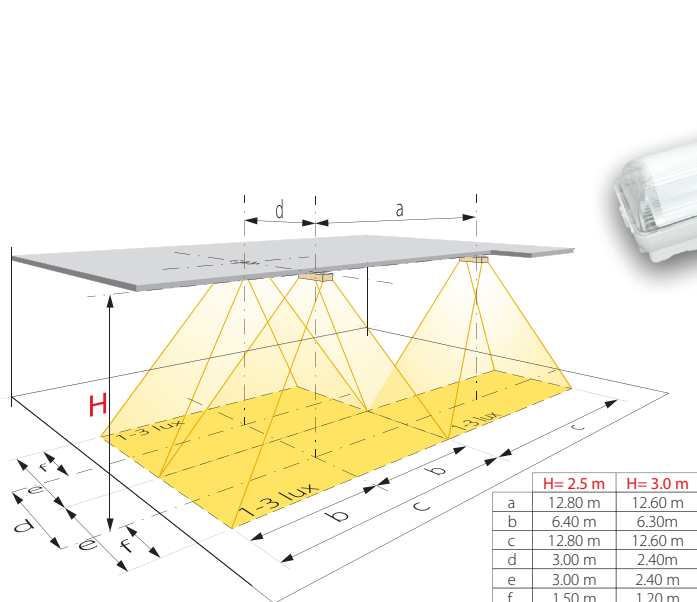

Descriptif et fonctionnement

Luminaire avec boîtier étanche pour montage apparent, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Alimenté en 230 VAC, sans accumulateur, cet appareil est prévu pour être utilisé comme luminaire permanent ou, en l'alimentant par une armoire d'énergie APG 230 VAC, comme luminaire secours ou permanent-secours.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	2 x 9 LED haute puissance
Flux lumineux :	480 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	15 VA
Alimentation de secours :	par armoire d'énergie 230 VAC
Autonomie :	selon armoire d'énergie (min. 1 heure)
Durée de charge :	selon armoire d'énergie
Température de fonct. :	-5 °C à +45 °C
Dimensions (LxHxP) :	660 x 100 x 105 mm
Boîtier / Couleur :	polycarbonate gris clair
Verrine :	polycarbonate translucide
Poids :	1,24 kg
Classe de protection :	IP65
Normes :	DIN EN-60598-1 et EN-60598-2-22

