


**Luminaires d'ambiance secours**

**SVL20/PSA**

**Luminaire d'ambiance étanche autonome - Perm. / Sec. / Autotest**

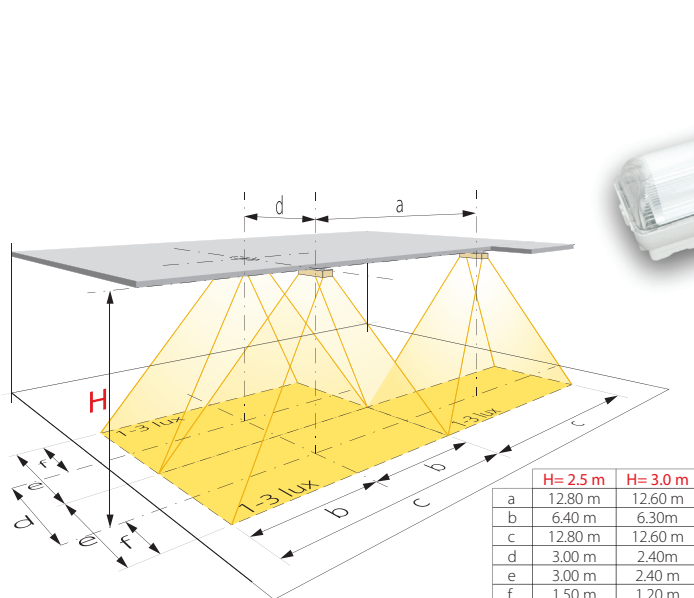

**Descriptif et fonctionnement**

Luminaire avec boîtier étanche pour montage apparent, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux, ce luminaire est aussi pourvu de la fonction autotest.

Alimenté en 230 VAC et équipé d'un accumulateur LiFe-PO<sub>4</sub> intégré, cet appareil autonome est prévu pour être utilisé comme luminaire secours ou permanent-secours.

**Caractéristiques techniques**

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	2 x 9 LED haute puissance
Flux lumineux :	480 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	15 VA
Alimentation de secours :	par accumulateur intégré LiFe-PO <sub>4</sub> 1,4 Ah 6,4 V
Autonomie :	minimum 1 heure
Durée de charge :	environ 12 heures
Fonction autotest :	signalisation par LED clignotante
Température de fonct. :	-5 °C à +45 °C
Dimensions (LxHxP) :	660 x 100 x 105 mm
Boîtier / Couleur :	polycarbonate gris clair
Verrine :	polycarbonate translucide
Poids :	1,34 kg
Classe de protection :	IP65
Normes :	DIN EN-60598-1 et EN-60598-2-22

