


**Rettungszeichenleuchten, Beschilderung & Blitzleuchten**

**AMB300/PSA**

Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie / Dauer- Notbetrieb / Self check

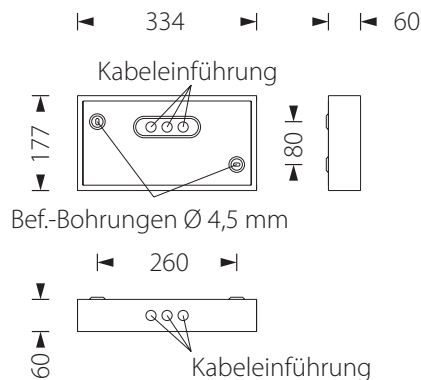

**Beschreibung und Funktion**

Einzelbatterieleuchte für Wandmontage mit einer 3W LED-Leiste. Diese Leuchte ist mit der Selbstüberwachungsfunktion (self check) ausgestattet.

Diese Einzelbatterieleuchte, welche mit 230 V betrieben und mit einem integrierten NiMH-Akku ausgestattet ist, ist für Dauer- und Bereitschaftsschaltung geeignet.

**Technische Daten**

Anschlussspannung :	230 VAC 50 Hz
Leuchtmittel :	3W LED-Leiste
Lichtstrom :	350 lm
Lichtstromverhältnis :	Notbetrieb : 50% (95 lm) Dauerbetrieb : 100% (190 lm)
LED-Lebensdauer :	ca. 50 000 Stunden
Netzanschlussleistung :	6 VA
Notstromversorgung :	Akku NiMH 0,8 Ah 4,8 V
Brenndauer :	minimum 1 Stunde
Ladedauer :	ca. 8 Stunden
Selbstüberwachungsfunkt. :	Signalisierung durch blinkende LED
Temperaturbereich :	0°C bis +35°C
Abmessungen (L x H x T) :	334 x 177 x 60 mm
Gehäuse / Farbe :	Metall / weiß
Abdeckung :	Polycarbonat / Opal
Anschlussklemmen (Ø max.) :	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Inklusive :	Piktogramm-Set mit Pfeil unten, oben, rechts oder links
Zubehör :	Schutzkorb (Artikel : AMB300/GRILLE)
Schutzindex :	IP40
Schockfestigkeitsindex :	IK04
Normen :	DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838

