


Flash électronique autonome avec télécommande



Principe de raccordement :

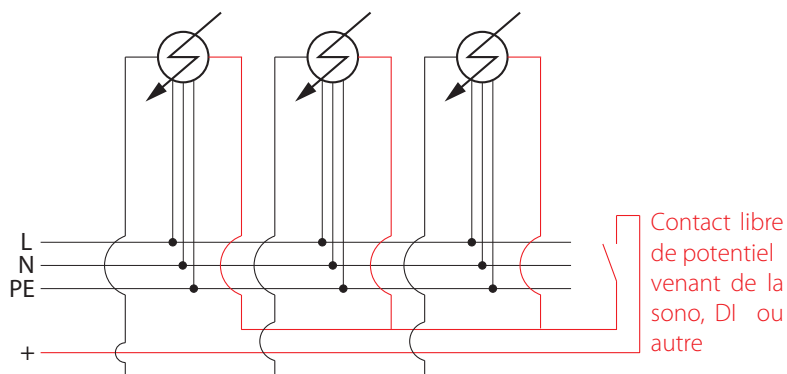

Descriptif et fonctionnement

Flash électronique avec télécommande

Feu flash à éclat avec calotte, équipé d'un accumulateur incorporé, d'un chargeur et convertisseur électroniques ainsi que d'un cordon de raccordement 50 cm avec prise 2 P.
Conforme aux normes européennes.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	230 VAC 50 Hz (câble de 50 cm avec fiche type 12)
Consommation :	4 VA
Autonomie :	1 heure
Accumulateur :	NiMH 4,8 V / 2,0 Ah
Encombrement avec support (HxPxØ) :	210 x 195 x 140 mm
Couleur de calotte :	vert